


Hållbarhet för miljö och ekonomi

Skalskydd + andra mervärden:

- Lång livslängd
- Hög säkerhetsnivå
- Högt 2:a handsvärde
- Låg underhållskostnad
- Lätt att flytta när ägaren vill
- Kompatibel för passagesystem/larm
- Slippa kostnader för stillestånd i arbetet
- Högt investeringsvärde: Inköpskostnad motsvarar kostnader för 1-2st inbrott
- Flera försäkringsbolag erbjuder idag bra försäkringsvillkor

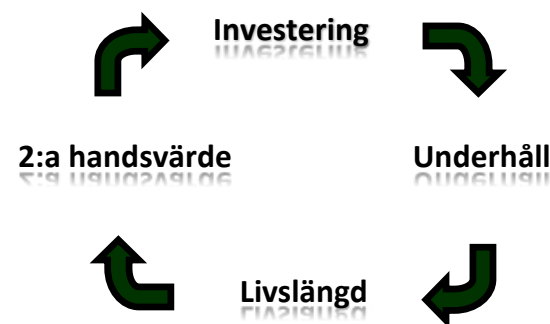

Modulen har provats mot inbrottsstandard EN 1143-1 Grade II med gott resultat, vi har valt att inte certifiera den då det i standarden krävs ett "kassaskåpslås" som ej är anpassat efter ändamålet. (Möjlighet finns.)

Inbrottstestet omfattade både attack med skärande som roterande verktyg, vilket har blivit vanligt och som tyvärr dagens förrådscontainer är sårbara emot. Som extra svårighet har vi lagt till dubbla säkerheter mot lyft av anläggning, löstagbara lyftöron och möjlighet att förankra modulen i t ex körplåt eller befintligt fundament.

Grade **II** är den nivå som är mest lämpad för ändamålet. Produkten klarar ett omfattande inbrottsförsök med sina dubbla skalskydd och är inte för tung i sitt utförande eller en för kostsam investering. (STS 2.4 har betalat sig vid ett uteblivet inbrott!)



Right and Bright AB

Michael Andersson
Stora Berggatan 15A
545 33 Töreboda

Telefon: +46 730 57 73 00
E-post: michael@rightandbright.se

I samarbete med



Safe Tool Storage

Tryggt, Hållbart och Säkert!

Produktinformation STS 2.4 - STS 7.0

STS 2.4



Stoppar stölder av
verktyg och material

STS 7.0



SAFE TOOL STORAGE

R&B Right & Bright AB

Trygg och Säker

Safe Tool Storage är en produkt som stoppar stölder av verktyg och material på byggarbetsplatser. Ett fullgott skalskydd likt vår produkt kompletterad med larm och normal insatstid gör det extremt svårt att lyckas med inbrott. Modulen är inbrottstestad enligt EN 1143-1 Grade **II** (standard för test av strong room). Testet prövar produktens motstånd mot t.ex. brytande verktyg men framförallt skärande, borrarande och roterande verktyg.

Produkten finns som standard i två storlekar, STS 2.4 (4,8 kvm) och STS 7.0 (15 kvm) och har dubbla säkerhetsdörrar med totalt 5 lås. Huvudlåset på yttre dörren kan användas för kod låsning, tex ID06 passage dagtid, samtliga har säkerhetscylindrar med lika låsning. Vikten på modulen och de avtagbara lyftöronen gör att stöld med hjälp av att flytta bort modulen i princip är borta. Produkten kan också kompletteras med fastsättning i fundament eller körplåt för extra säkerhet.

Till skillnad från normala förrådscontainers har vi en egentillverkad produkt med tjockare plåt som medger blästring enligt Sa 2 ½ och målning klass C4 medel som standard (kan ökas vid kundönskemål). Det ger ett mycket bättre rostskydd, mindre underhåll och mångfaldigt längre livslängd. Golvet är 5 mm tårplåt för att tåla högt slitage. Entrén har dubbla säkerhetsdörrar vilket ger ett bra skalskydd även under dag-/arbetstid men framför allt när arbetsplatsen är låst.

Modulen är som standard målad grå, isolerad och utrustad med mekaniska lås samt el-paket 1. El-paket 1 innehåller bodanslutning typ Flex 16A, Byggcentral 16A med jordfelsbrytare och LED armatur med sensor. Tillval finns såsom el-paket med 32A, elradiator, larm, fasta hyllor m.m. Rekommenderade larmlösningar är vårt inbyggda larm, larmväska samtliga med vibrationsdetektor eller utvändig kameraövervakning.

För fler möjligheter kontakta
Michael Andersson, Right & Bright AB

Vi kan hjälpa er med:

- Kontakt med ert försäkringsbolag för bättre villkor
- Bygga er lösning på förrådsutförande
- Partner för passagesystem, larm och säkerhetsbolag



Flexibel och Kundanpassad

STS 7.0 - Yttermått (BxLxH) 2.4x7.0x2.34 m - Vikt ca 5 ton

Dubbla säkerhetsdörrar med storlek 12x21M. Denna modell som är 7m lång är anpassad för att kunna förvara dyrbart material ute på arbetsplatser, t ex kopparrör.

Den är även lämplig i projekt där UE kan samordna sina dyra verktyg till en förvaringsmodul. Maxlast 5 ton.



STS 2.4 - Yttermått (BxLxH) 2.4x2.4x2.34 m - Vikt ca 2.5 ton

STS 2.4 har dubbla säkerhetsdörrar med storlek 10x21M. Anläggningen är utformad för att användas som verktygsförvaring. Maxlast 7.5 ton.



Produktanpassning

- Utvändig belysning – Elradiator
- Specialkulör – Logotype – Klotterskydd
- Hyllsystem – Garderobskarm – Ramp
- Körplåt / Kätting / Hänglås
- Högre rostskydd / Målningsklass